

# REPLACEMENT DE LA POIGNÉE TÉLESCOPIQUE

**OUTIL(S)**

Tournevis plat et Tournevis cruciforme court  
Pince ou clé à pipe




1 Ouvrir le zip de la doublure où se trouve la poignée télescopique.



2 Bien écarter le sac pour accéder facilement au rigide.



3 A l'aide d'une pince, maintenir l'écrou et à l'aide d'un tournevis plat, dévisser les 2 vis du cache.

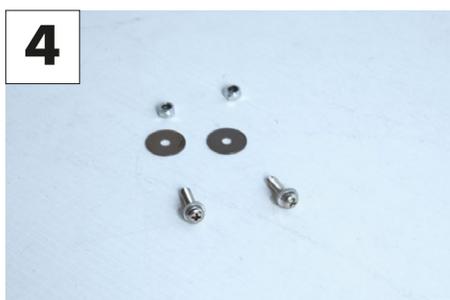

4 Conserver les 2 vis, 2 écrous et 2 rondelles.



5 Au fond du sac, dévisser les deux vis en bas de la poignée à l'aide d'un tournevis cruciforme court.  
Conserver les 2 vis.



6 Retirer la poignée télescopique et son cache.



7 Prendre une nouvelle poignée télescopique avec son cache.



8 Mettre en place la nouvelle poignée au même emplacement que l'ancienne. Remettre les 2 vis avec rondelles et écrous puis les 2 vis du bas de la poignée.



9 Refermer le zip de la doublure. Vérifier le bon fonctionnement.